

Flexible container bag Block breaker



フレコンほぐし機

固結したフレコンバッグをアームで挟みこむことにより内容物を揉みほぐします。

揉みほぐすことによりフレコンバッグから内容物を排出しやすくする装置です。

ターンテーブルを回転させることにより、フレコンの周囲を十字・X字での面で揉みほぐしを行うことができます。

ほぐし動作は、「アーム高さ」、「アームの押し込み幅」、「テーブル回転位置」をパターン登録し自動運転で行うことができます。

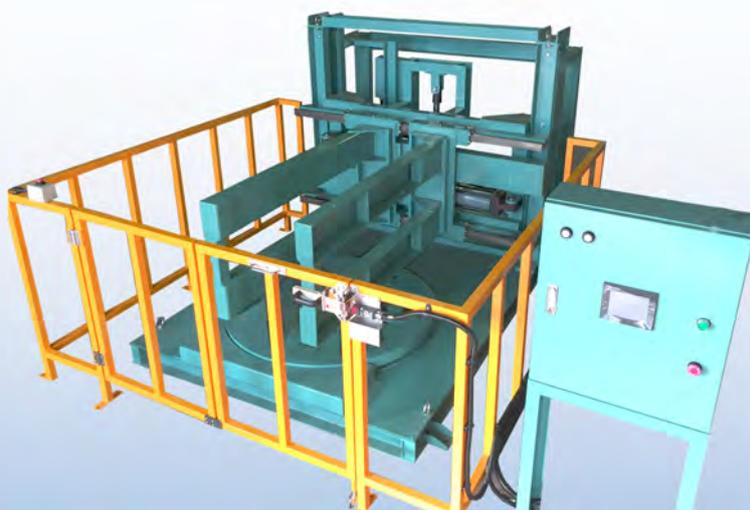

SAIREI TECHNICA

【仕様】 標準型 SW1540

寸法：幅 1768mm x 奥行 2550 mm x 高さ 1900 mm

※突起部及び稼働部を除く

重量：約 2000 kg

対象フレコンサイズ：～φ1100mm／～□1000mm ※1

アーム狭窄幅：最大 1500mm ～ 最小 400mm ※1

アーム上下：上下ストローク 500 mm

ターンテーブル径：φ1200 mm

テーブル回転角度：0° ～ 135°

油圧ユニット：14MPa

ほぐし力：9,900kgf

所要動力：3相200/220V 50/60Hz 30A

制御電源：単相200V／DC24V

※1 フレコンの外径サイズに合わせたモデルやカスタマイズも可能です。

株式会社 彩令テクニカ

〒369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土2652-37

TEL 048-577-8711 FAX 048-611-9370

工場 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田213-1

URL <https://www.sairei-technica.com>

mail info@sairei-technica.com

SAIREI TECHNICA